

AELA P/G

FAEPB3 - BIANCO - WHITE

Montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

DATI TECNICI:

Wattaggio: 60W+12W

Lumen: 3900-4000lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

Matt white aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

TECHNICAL DATA:

Watt: 60W+12W

Lumen: 3900-4000lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V


IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 12151020249.600

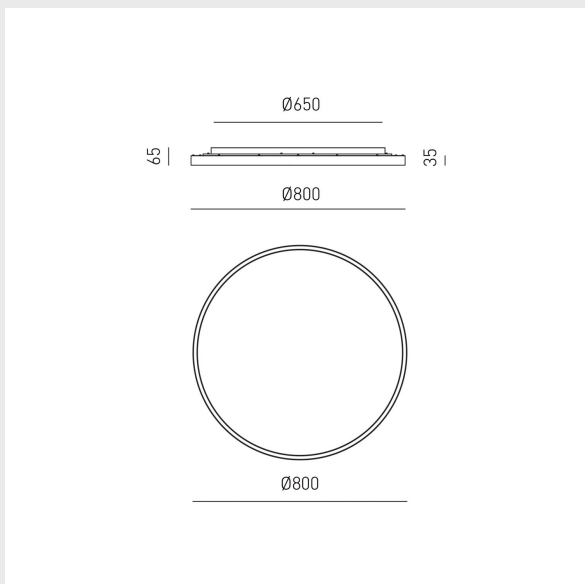

AELA P/G

FAEPN3 - NERO - BLACK

Montatura in alluminio satinato nero. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

DATI TECNICI:

Wattaggio: 60W+12W

Lumen: 3800-3900lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

Matt black aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

TECHNICAL DATA:

Watt: 60W+12W

Lumen: 3800-3900lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V


IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 0151020249.600

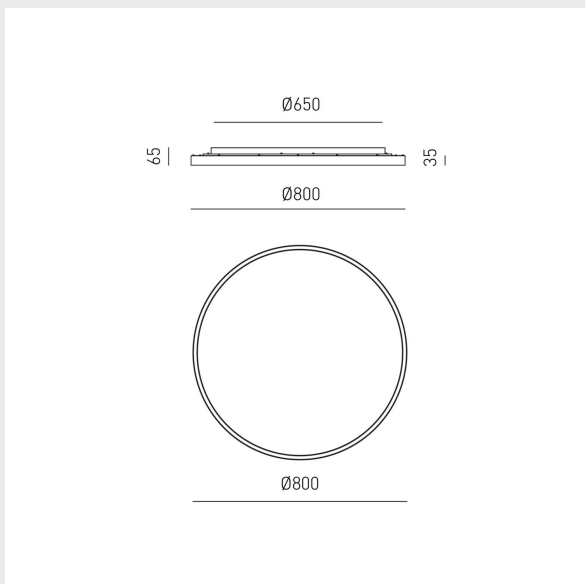

AELA P/G

FAEPO3 - ORO - GOLD

Montatura in alluminio oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

DATI TECNICI:

Wattaggio: 60W+12W

Lumen: 3800-3900lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

Brushed gold finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

TECHNICAL DATA:

Watt: 60W+12W

Lumen: 3800-3900lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V

IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 15151020249.600