

## AELA P/P

### FAEPB1 - BIANCO - WHITE

Montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

#### DATI TECNICI:

Wattaggio: 30W+6W

Lumen: 1900-2000lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

Matt white aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

#### TECHNICAL DATA:

Watt: 30W+6W

Lumen: 1900-2000lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V


IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 47151020243.100

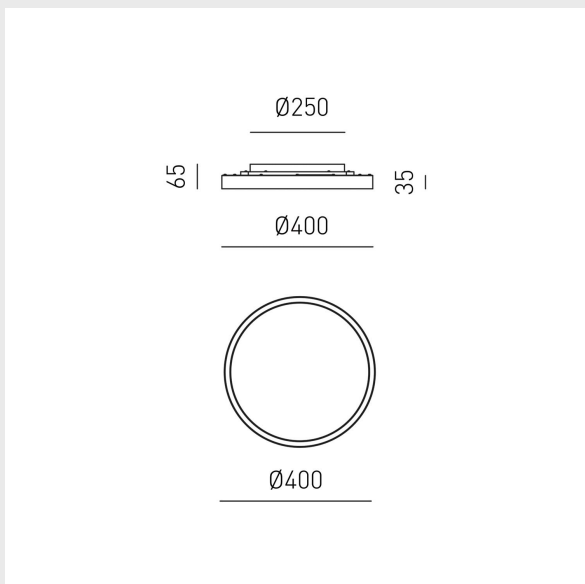

## AELA P/P

### FAEPN1 - NERO - BLACK

Montatura in alluminio satinato nero. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

#### DATI TECNICI:

Wattaggio: 30W+6W

Lumen: 1800-1900lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

Matt black aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

#### TECHNICAL DATA:

Watt: 30W+6W

Lumen: 1800-1900lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V


IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 7151020243.100

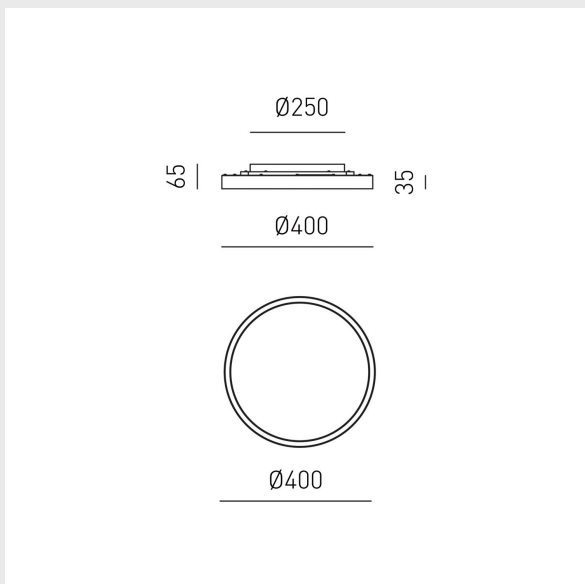

## AELA P/P

### FAEPO1 - ORO - GOLD

Montatura in alluminio oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

#### DATI TECNICI:

Wattaggio: 30W+6W

Lumen: 1800-1900lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

Brushed gold finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

#### TECHNICAL DATA:

Watt: 30W+6W

Lumen: 1800-1900lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V

IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 17151020243.100