

AVA P/M

FAVPB2 - BIANCO - WHITE

Montatura in alluminio satinato bianco . Diffusore in metacrilato bianco opale. Plafoniera con sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

DATI TECNICI:

Wattaggio: 60W

Lumen: 4600-4700lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

White satin-finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED ceiling light source via external dimmer + push (not included).

TECHNICAL DATA:

Watt: 60W

Lumen: 4600-4700lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V


IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 1615.700

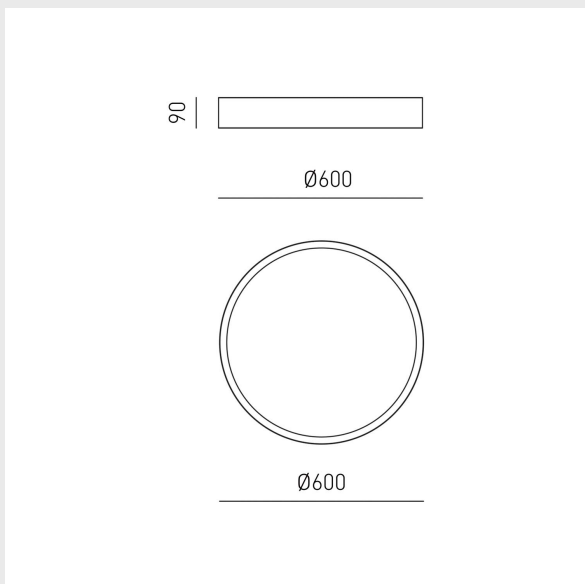

AVA P/M

FAVPN2 - NERO - BLACK

Montatura in alluminio satinato nero. Diffusore in metacrilato bianco opale. Plafoniera con sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

DATI TECNICI:

Wattaggio: 60W

Lumen: 4500-4600lm

Temperatura Colore: 3000K-4000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

Fascio luminoso: 120°

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe 1

Black satin finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED ceiling light source via external dimmer + push (not included).

TECHNICAL DATA:

Watt: 60W

Lumen: 4500-4600lm

Color temperature: 3000K-4000K

Volt: 220-240V

IP: IP20

Beam: 120°

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe 1 895.700